


MSD

E N D Ü S T R İ

ELEKTRONİK-ARGE-MÜHENDİSLİK

FİLTREASYON KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

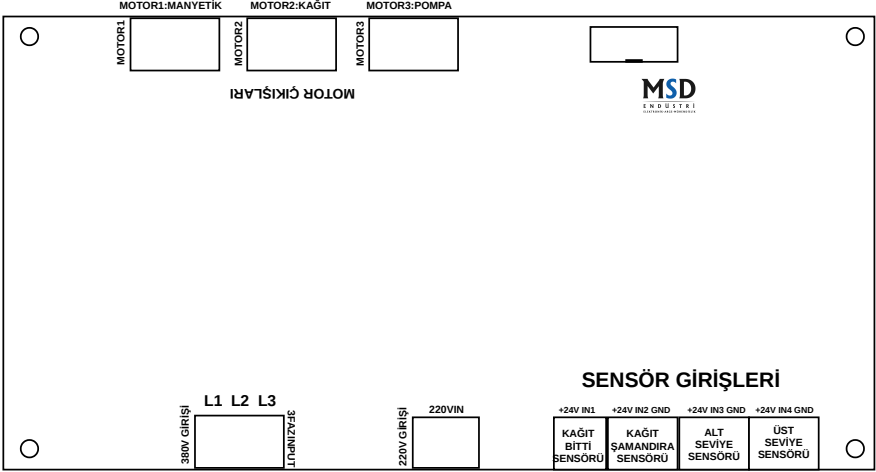

1-SİSTEMİ AKTİF ETTİĞİMİZDE MANYETİK MOTORU SABİT Bİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR.

2-KAĞIT BİTTİ SENSÖRÜ KAĞITIN BİTTİĞİNİ ALGILADIĞI ZAMAN KAĞIT MOTORUNU DURDURUYOR.

3-KAĞIT ŞAMANDIRA SENSÖRÜ ALGILADIĞI ZAMAN KAĞIT MOTORUNU AKTİF EDİYOR.

4-YAĞ SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDE ALT SEVİYE SENSÖRÜ ALGILADIĞINDA POMPA MOTORU ÇALIŞIYOR.

5-YAĞ SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE ÜST SEVİYE SENSÖRÜ SENSÖRÜ ALGILADIĞINDA POMPA MOTORUNU DURDURUYOR.

6-MENÜ TUŞUNA 1 SANİYE BASILI TUTULUNCA AYARLAR SAYFASINA GEÇER. + VE - TUŞLARI İLE SAYFALAR ARASI GEÇİŞ SAĞLANIR.

7- AYARLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN SET TUŞUNA BASILIR, + VE - TUŞLARI İLE AYARLADIKTAN SONRA SET TUŞUNA BASILIR.

8-SİSTEMİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN SET TUŞUNA 1 SANİYE KADAR BASILIR, DURDURMAK İÇİN DE AYNI ŞEKİLDE SET TUŞUNA 1 SANİYE BASILI TUTULUR.